

## LAHKE PNEVMATSKE CEVI IN PRIKLJUČNE ARMATURE

**Lahke cevi**, lažje od običajnih cevi za stisnjen zrak. Popolnoma sintetična tkana vlakna, plastična ojačitvena spirala in notranja gumijasta prevleka. Dimenzijsko stabilna, odporna na razne agresivne medije. Poljubnih dolžin.

### LASTNOSTI :

- ~70% lažje kot običajne pnevmatske cevi
- Poljubne dolžine 1-60m
- Z ali brez armatur
- Kompatibilne s standardnimi armaturami različnih proizvajalcev
- Različne armature na koncih cevi (G, Rd, C)
- Standardna barva: črna z oranžno črto




### TEHNIČNI PODATKI ZA CEVI

Naročilna številka	425 00 169	425 00 170	425 00 171
Naziv	OR13	OR19	OR25
Premer cevi	1/2" -13 mm	3/4" - 19 mm	1" - 25 mm
Delovni tlak barih	30	30	25
Razpočni tlak v barih	96	98	91
Teža (g/m)	112	147	195
Delovna temperatura	-30 °C do + 70 °C	-30 °C do + 70 °C	-30 °C do + 70 °C

## PNEVMATSKA CEV S PRIKLJUČNIMI ARMATURAMI

Priključek 2  
(opcije)

Priključek 1  
(opcije)

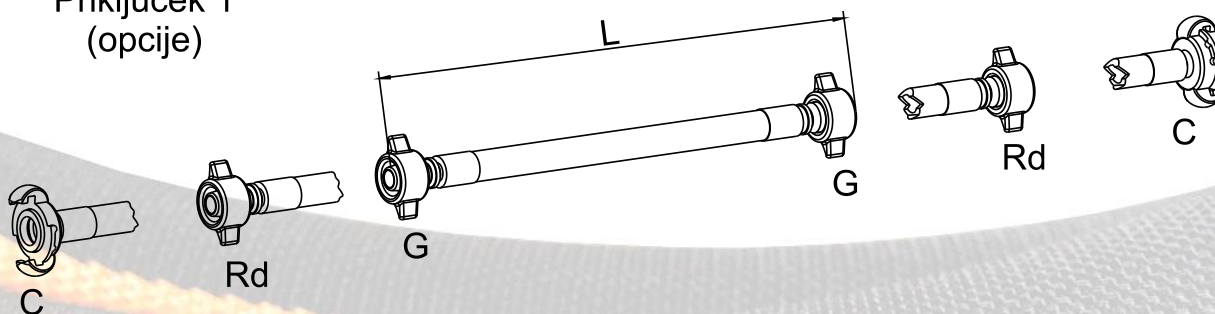

### KOMBINACIJE CEVI IN PRIKLJUČKOV

Cev tip	Priključek 1	Priključek 2
OR13	G	G
OR19	Rd	Rd
OR25	C	C
	G	C
	G	Rd
	Rd	C



Pri ceveh opremljenih s priključki C (SKG) priporočamo nakup v kombinaciji s KIG priključkom.

ZA CEV	TEHNIČNE LASTNOSTI PRIKLJUČNIH ARMATUR (KOMPLET)			NAROČNIŠKA ŠT.	NASPROTNI KOS (OPCIJSKO)
	OZNAKA PRIKLJUČKA	PRIKLJUČEK NAVOJ/TIP	KONUS		
OR13	G (DIN8538/20 033)	G3/4" (R3/4")	1:4	9 425 00 114	/
	Rd (DIN8538/20 033)	Rd32X1/8"	1:3	9 425 00 115	/
	C (DIN3489)	SKG13	/	9 425 00 116	KIG12
OR19	G (DIN8538/20 033)	G3/4" (R3/4")	1:4	9 425 00 117	/
	Rd (DIN8538/20 033)	Rd32X1/8"	1:3	9 425 00 118	/
	C (DIN3489)	SKG19	/	9 425 00 119	KIG34
OR25	G (DIN8538/20 033)	G1" (R1")	1:3	9 425 00 120	/
	Rd (DIN8538/20 033)	Rd32X1/8"	1:3	9 425 00 121	/
	C (DIN3489)	SKG25	/	9 425 00 122	KIG10

Ostale priključne armature na zahtevo

#### KLJUČ ZA NAROČANJE:

Tip cevi - Priključek 1 - Priključek 2 - Dolžina

#### Primer za naročilo konfekcioniranih cevi:

Nazivni premer cevi (notranji premer cevi)  
25mm s priključno armaturo G 1" na enem koncu cevi ter na drugem koncu Rd32x1/8" in dolžine 5 metrov.

Oznaka kompletne cevi: OR25 – G1 – Rd32 - 5

Oprema Ravne, d.o.o.  
KOROŠKA CESTA 14  
2390 RAVNE NA KOROŠKEM  
SLOVENIA

[info@opreमारavne.si](mailto:info@opreमारavne.si)

[www.opreमारavne.si](http://www.opreमारavne.si)